


System CP

alt hos en...

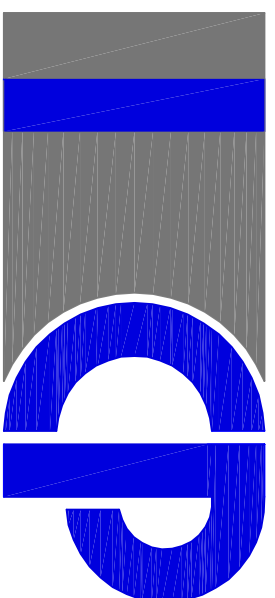

- Tækkonstruktion: U-værdi 0,10**
- 2 lag Tagpap.
 - 12 mm Krydsfiner.
 - 19 mm Spredt forskalling.
 - 20 mm Isolering.
 - 95 x 45 mm Opskalkning for tagfald. (ved fladt tag)
 - 95 mm Isolering.
 - 150 x 50 mm Konstruktionsstræ c/c 600 mm.
 - 150 mm Isolering kl. 37.
 - Dampspærre.
 - 50 mm Akustikloft af typen Ecophon "modus" kl 33 ophængt i skinner.
- Ydervægskonstruktion: U-værdi 0,21.**
- 8 mm Grå rockvul.
 - 22 mm Klinkbeklædning i vinduesbånd.
 - 12 mm OSB plade.
 - 145 x 45 mm Regler c/c 600 mm.
 - 45 x 45 mm Læge.
 - 45 + 145 mm Isolering kl. 37.
 - 0,15 mm Plastfoliemembran.
 - 12 mm Spånplade OSB.
 - 13 mm Gipsplade med film mont. i skinner.
- Gulvkonstruktion / etageadskillelsen: U-værdi 0,15 - 3,0 KNL (Ved 1. sal)**
- 2,5 mm Linoelium.
 - 22 mm Spånplade.
 - 45 x 220 mm Konstruktionsstræ c/c 400 mm.
 - 200 mm Isolering kl. 37.
 - 20 mm Kantisolering kl. 37.
 - 9 mm Krydsfiner.
 - Bundplader og ydervægger behandles med grundingsolie.
 - Stræketømmer 100x100 mm trykimpregneret.
 - Dampspærre.
 - 50 mm Akustikloft af typen Ecophon "modus" kl 33 ophængt i skinner.
- Gulvkonstruktion: U-værdi 0,15 - 3,0 KNL (bund i stueetage)**
- 2,5 mm Linoelium.
 - 22 mm Spånplade.
 - 45 x 220 mm Konstruktionsstræ c/c 400 mm.
 - 200 mm Isolering kl. 37.
 - 20 mm Kantisolering kl. 37.
 - 9 mm Krydsfiner.
 - Bundplader behandles med grundingsolie.
 - Stræketømmer 100x100 mm trykimpregneret.
 - Dampspærre.
 - 50 mm Akustikloft af typen Ecophon "modus" kl 33 ophængt i skinner.
- Tagkonstruktion / etageadskillelsen: U-værdi 0,10 (Ved 1. sal)**
- 2 lag Tagpap.
 - 12 mm Krydsfiner.
 - 19 mm Spredt forskalling.
 - 19 mm Isolering.
 - 150 x 50 mm Konstruktionsstræ c/c 600 mm.
 - 150 mm Isolering kl. 37.
 - 2 x 15 mm Brandgips i etageadskillelsen.
 - Dampspærre.
 - 50 mm Akustikloft af typen Ecophon "modus" kl 33 ophængt i skinner.

- Skillevægge: (Ikke bærende) - Lvd R w 35 db.**
- 13 mm Gipsplade med film mont. i skinner.
 - 12 mm Spånplade.
 - 45 x 45 mm Regler c/c 600 mm
 - 50 mm Isolering kl. 37.
 - 12 mm Spånplade.
 - 13 mm Gipsplade med film mont. i skinner.
 - Evt. 12 mm vådrumspanel i badezoner
- Vinduer og døre.**
- DVC mærkede vinduer og døre.
 - Tophængte vinduer 1448 x 1188 mm med retningsbølger og lavenergiglas.
 - Ydervæge 948 x 2088 mm.
 - Alu. Bundstykke.
 - Ydervæge er udsælgende.
 - Ral 9010
- Fundamenter.**
- 400 x 400 x 65 mm Fliser eller
 - Ø 300 mm Punktundanter ført til frostfri og bæredygtig dybde.
 - Strækømmer / jern.
 - Guss og membran.
- Sokkelafdækning.**
- 8 mm Ettermplade / Naturt eller
 - Trykimpregneret brædder mont. Vandret.
 - Evt. minkelet 60 cm i læran.
- Der forbeholdes ret til konstruktionsændringer uden varsel.**